

Kabelbinder für besondere Anforderungen



TEXTIE®

Klettkabelbinder

HellermannTyton

Klettkabelbinder

Klettbinder TEXTIE®-Serie

Hauptmerkmale

Die Klettbinder lassen sich schnell und einfach verarbeiten: ohne Werkzeug, ohne Abfall und ohne Verletzungsgefahr! Sie sind korrosionsfrei, alterungsbeständig und wiederverwendbar – je nach Einsatzort mehrere hundert Mal.

Anwendungen

TEXTIE® Klettbinder sind besonders geeignet, um empfindliche Kabel wie z. B. Lichtwellenleiter, Fernmeldekabel und Netzwerkkabel zu bündeln, ohne dass sie durch das Klettband beschädigt, durchtrennt oder abgeknickt werden. Die wiederverwendbaren TEXTIE®s bieten sich auch als rationelle Lösung im Bühnenbau, im Sportbereich und für die Vormontage von Kabelbäumen an. Darüber hinaus finden sich auch diverse Anwendungen im Büro-Bereich, wie z.B. die Bündelung von PC- und Hi-Fi-Kabeln.




Durch die praktische Kabelbinderform kann die TEXTIE®-Serie am Kabel verbleiben und geht so nicht verloren.



Die TEXTIE®-Serie ist in verschiedenen Abmessungen und Farben erhältlich.

Materialdaten

Material Flausch	Polyamid (PA)
Material Haft	Polyethylen (PE)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +75 °C

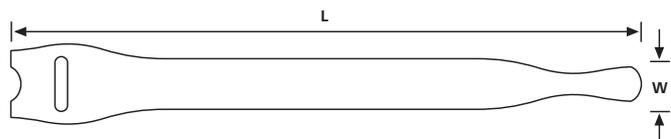

TEXTIE®-Serie

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Bündel Ø max.	Material Flausch	Material Haft	Farbe	Inhalt
130-00012	TEXTIE® S	150	12,5	45	PA	PE	Schwarz (BK)	10
130-00013	TEXTIE® M	200	12,5	60	PA	PE	Schwarz (BK)	10
130-00021	TEXTIE® M	200	12,5	60	PA	PE	Weiß (WH)	10
130-00014	TEXTIE® M	200	12,5	60	PA	PE	Rot (RD)	10
130-00016	TEXTIE® M	200	12,5	60	PA	PE	Gelb (YE)	10
130-00017	TEXTIE® M	200	12,5	60	PA	PE	Grün (GN)	10
130-00018	TEXTIE® M	200	12,5	60	PA	PE	Blau (BU)	10
130-00019	TEXTIE® L	330	12,5	100	PA	PE	Schwarz (BK)	10
130-00020	TEXTIE® 5M	5000	12,5	–	PA	PE	Schwarz (BK)	1
130-00022	TEXTIE® 25M	25000	13,0	–	PA	PE	Schwarz (BK)	1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Sonderlängen, -maße, -farben und Bedruckung auf Anfrage.

HellermannTyton

HellermannTyton GmbH

Großer Moorweg 45

D-25436 Tornesch

Tel: +49 (0) 41 22/701-1

Fax: +49 (0) 41 22/701-400

E-Mail: info@HellermannTyton.de

www.HellermannTyton.de