





# HEGWS Berstschutzschlauch

Der optimale Schutz für Hydraulikleitungen

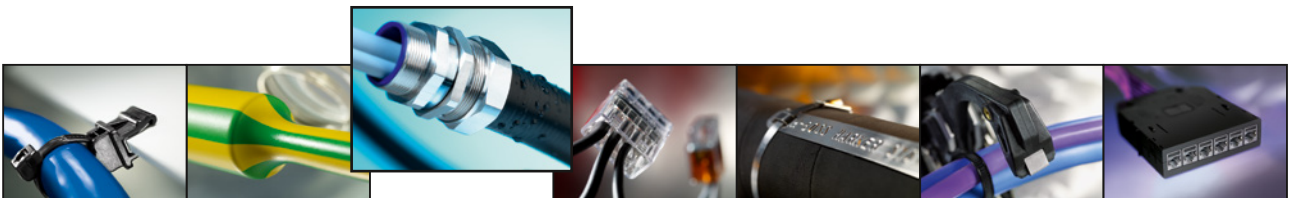



### Berstschutzschlauch zum Schutz von Hydraulikleitungen

#### • Helagaine HEGWS

Der Berstschutzschlauch HEGWS ist ein extrem reißfester und robuster Hydraulikschutzschlauch. Dieser wird z. B. zum Schutz von Hydraulikleitungen sowie zur Unfallverhütung vor Ölstrahlverletzungen eingesetzt und erfüllt die Anforderungen für Erdbaumaschinen-Schutzeinrichtungen nach DIN EN ISO 3457 und mechanische Schwingungen und Stöße nach DIN EN 1299.

#### Hauptmerkmale

- Extreme Reißfestigkeit
- Sehr guter Schutz vor Abrieb
- Optimaler Schutz von Hydraulikleitungen
- Risikominderung von Ölstrahlverletzungen
- Erfüllt DIN EN ISO 3457 und DIN EN 1299



Helagaine HEGWS: Der optimale Schutzschlauch für Hydraulikleitungen.



Helagaine HEGWS Berstschutzschläuche aus Polyamid bieten eine hervorragende Abriebfestigkeit.

<b>MATERIAL</b>	Polyamid (PA)
<b>Betriebstemperatur</b>	-60 °C bis +125 °C
<b>Schmelzpunkt</b>	+220 +/- 10 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	entspricht UL94 V2, FMVSS 302 Typ B



TYP	Innen Ø	Wanddicke (WT)	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.
HEGWS20	12	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01300
HEGWS25	15	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01301
HEGWS30	19	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01302
HEGWS35	22	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01303
HEGWS40	25	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01304
HEGWS45	28	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01305
HEGWS50	31	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01306
HEGWS60	38	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01307
HEGWS70	44	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01308
HEGWS80	50	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01309
HEGWS90	57	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01310
HEGWS100	60	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01311
HEGWS115	70	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01312
HEGWS145	90	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01313
HEGWS176	110	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01314
HEGWS200	125	1,10	Schwarz (BK)	50 m	170-01315

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

## HellermannTyton

HellermannTyton GmbH  
 Großer Moorweg 45  
 25436 Tornesch  
 Tel: +49 4122 701-0  
 Fax: +49 4122 701-400  
 E-Mail: [info@HellermannTyton.de](mailto:info@HellermannTyton.de)  
[www.HellermannTyton.de](http://www.HellermannTyton.de)

